

# VENTANA DE INSPECCIÓN CIRCULAR



Ventana de inspección circular de policarbonato transparente y resistente a los impactos. Destinada a aplicaciones de calefacción, ventilación y aire acondicionado que utilizan puertas aisladas o de doble pared. La ventana está equipada con una junta integrada y es adecuada para unidades con presión positiva o negativa. La ventana se suministra en dos mitades que se ensamblan en la puerta con un agujero de  $\varnothing 182$  mm. El montaje es sencillo gracias a los tornillos y tuercas incluidos. El diámetro para la colocación circular de los agujeros de montaje es de 195 mm.



## MATERIAL

**Nut:** Brass, zinc plated

**Screw:** Steel, zinc plated or stainless steel 304

**Sealing:** Foam rubber, PVC

**Window:** Polycarbonate/Macrolone 6555, crystal clear and impact resistant

## RELATED PRODUCTS

**Similar products:** 5-252, 5-253, 5-256


Use the Index Code at [industrilas.com](http://industrilas.com)

## TESTS & STANDARDS

Customer logo may be included upon request.

Door thickness tolerance:  $\pm 2$  mm.

**Classifications:** VDI 6022

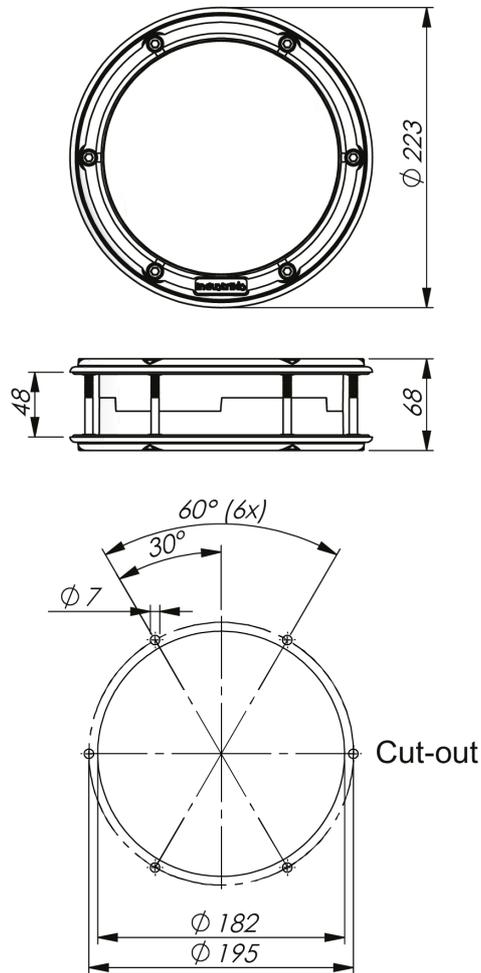

P/N	Door thickness	X in mm
506001-48	48 mm $\pm$ 2 mm	68 mm