



BISAGRA 2D AJUSTABLE 180° KLIMA-FLEX

Bisagras específicamente diseñadas para simplificar su instalación en puertas aisladas. Ajustable 3 mm en los ejes X y Y. La bisagra es desmontable cuando se retira la parte inferior de la bisagra. Se suministra con placa de fijación.



MATERIAL

Hinge: Glass fibre reinforced polyamide (PA6GF30)

Mounting plate: Stainless steel 304


Pin: Steel, zinc plated or untreated

RELATED PRODUCTS

Similar products: 3-163

Other materials: 6-355

Use the Index Code at industriilas.com

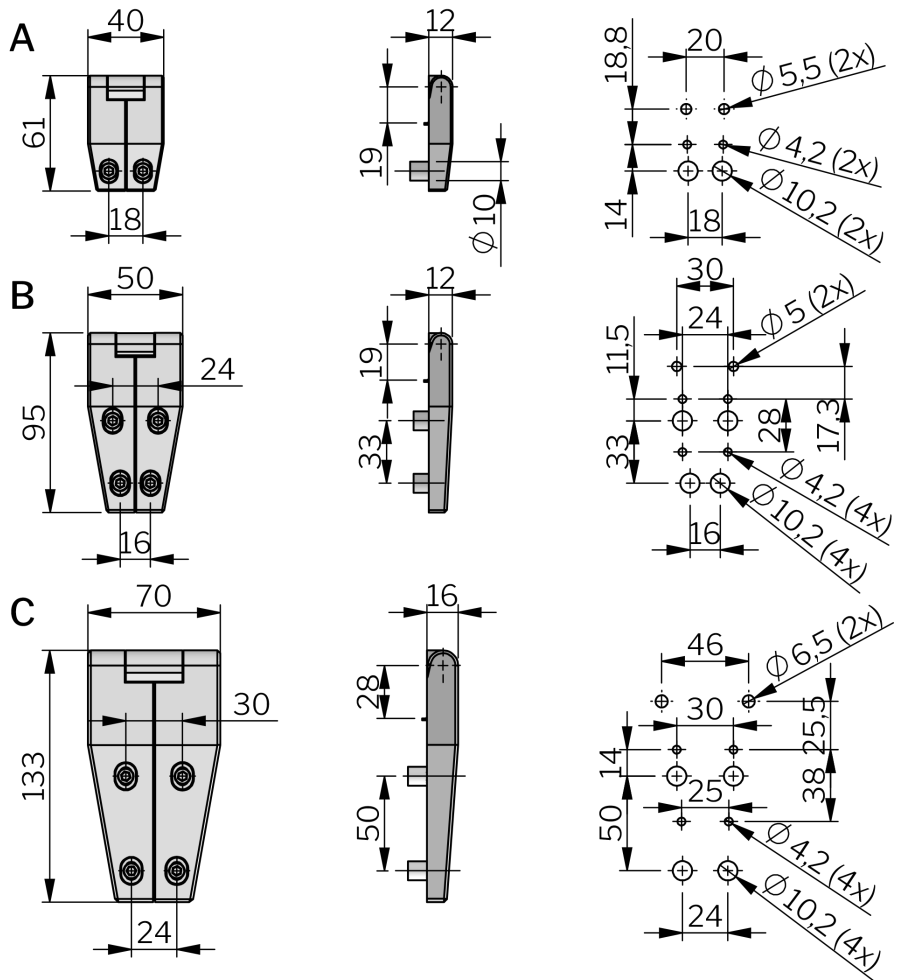

celator

| P/N | Surface treatment | Length | Drawing |
|--------|-------------------|--------|---------|
| 321150 | Zinc plated | 61 | A |
| 321151 | Zinc plated | 95 | B |
| 321152 | Zinc plated | 133 | C |
| 321650 | Black | 61 | A |
| 321651 | Black | 95 | B |
| 321652 | Black | 133 | C |